



TUTORIAL **cuadros decorativos** **SASHIKO**



(110 x 26 cm.)
(43" X 10")

Cuadros decorativos SASHIKO



Medidas: (ancho x alto)
26 X 110 cm. (10" x 43")

Dificultad: Fácil. Bordado a mano. Confección de los cuadros con máquina de coser.

Material necesario:

- 4 cuadrados para realizar el bordado de "Sashiko" de 27 x 27 cm.
- 3 fliselinas solubles con diseños de bordado "Sashiko"
- 1 fliselina soluble con diseño de bordado "Sashiko" más pequeño.
- Hilo de algodón blanco o crudo para realizar el bordado de sashiko.
- Aguja de bordar "Sashiko"
- Tela de color negro para el montaje de los cuadros de 1'20 m. x 1,10m de ancho (tela trasera y tiras de enganche 60 cm., tiras de encuadre 25 cm. y resto para el vivo)
- Guata de algodón 80/20 30 x 120 cm.
- **Anexo:** patrón forma trapezoidal.

Para una correcta ejecución, seguir paso a paso las indicaciones en el orden planteado

1. **Bordado Sashiko.**

Centrar primero la fliselina soluble sobre cada cuadrado de tela. Sujetarla con una basta y posteriormente realizar el bordado de "Sashiko". Una vez terminado quitar el hilo de embaste y sumergir cada pieza en un bol con agua fría hasta que desaparezca la fliselina. Tirar el agua y volver a llenar el bol otra vez con agua limpia, sumergir un par de minutos más hasta que se haya eliminado totalmente la fliselina. Terminar enjuagando bajo el chorro del grifo para asegurar que no queda ningún resto de fliselina, escurrir, estirar bien la pieza encima de una toalla y dejar que se seque. Una vez seco, planchar.

(La confección y montaje de los cuadros se ha realizado cortando las piezas en pulgadas y trabajando con margen de costura de 1/4")

2. Ajustar los cuadrados de los motivos grandes de bordado cortándolos a 8,75" x 8,75" vigilando de centrar bien el motivo.
3. El 4º cuadrado con el motivo de bordado más pequeño, ajustarlo a la forma del patrón que hay en el anexo.
4. Para realizar el marco de cada cuadrado, cortar 6 tiras de tela negra de 8,75" x 1,75" y 6 tiras de 12,25" x 1,75". Coserlas a cada cuadro con un margen de costura de 1/4" tal y como se muestra en las imágenes. Primero las tiras cortas y después las más largas.



5. Para la forma del elemento inferior (trapecio), cortar de la tela negra, 1 tira superior de 11" x 1,75", 2 tiras de 9" x 1,75" y 1 tira de 6,5" x 1,75". Coser primero la tira superior y recortar el sobrante de tela de los lados adaptándolo a la forma. Después los laterales procediendo del mismo modo y finalmente la parte inferior.



- Realizar una línea de bordado recto de sashiko (bastilla) por todo alrededor de cada cuadro, marcando con un marcador de plancha una línea a $\frac{1}{2}$ " desde el margen de costura.




- Una vez finalizadas todas las piezas realizar el acolchado de cada pieza, para ello hay que cortar 4 trozos de guata de 12" x 12" y 4 trozos de tela negra de la misma medida.
- Para cada pieza colocar primero la tela trasera con el revés mirando hacia arriba, la guata y la pieza bordada con el derecho hacia arriba. Acolchar con hilo a tono por la costura de cada cuadro.




- Recortar el sobrante de guata y tela trasera en cada pieza.
- Preparar las tiras conectoras de cada cuadro. Para ello cortar una tira de 24" x 6 pulgadas y doblar a lo largo en 4 (como un bias) Planchar y pasar 2 pespuntos izquierda y derecha, a lo largo de la tira y a unos 2 mm. del extremo. Realizar en el centro de la tira un bordado de sashiko (bastilla)
- De la tira anterior cortar 6 trozos de 2" y 2 trozos de 5" que servirán para unir los cuadros entre si y para colgar la pieza una vez finalizada.

12. Doblar, situar y sujetar las tiras de 5" en el cuadro superior a una distancia de 2,5" desde el centro. Situar y sujetar el resto de las tiras en el resto de las piezas en la parte superior y a la misma distancia del centro, 2 tiras en cada uno de los dos cuadrados y en el trapecio. Deben colocarse tal y como se muestra en el diagrama encarando derecho contra derecho. Realizar una costura de carga o sujeción a 2 mm. desde el extremo de la tela.

13. Preparar tiras para el vivo de cada pieza. Cortar tiras de 2,25" para cada lado de los cuadros y del trapecio. Plancharlas a lo largo y realizar cortes de la medida de cada lado de las figuras geométricas añadiéndole unas 2,5" más aproximadamente. Situarlas 3 de ellas por la parte derecha tal y como se ve en el dibujo y coser a máquina a $\frac{1}{4}$ ", rematando cada bias a $\frac{1}{4}$ " de cada esquina ya que después deberá realizarse una costura en diagonal en cada una de las esquinas.

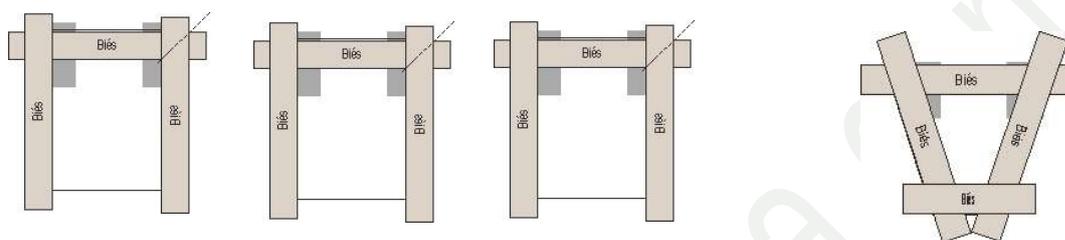

14. Posteriormente unir las piezas entre si del modo que se ve en la imagen aprovechando de poner la 4º tira de vivo en la parte inferior de los 3 cuadros.

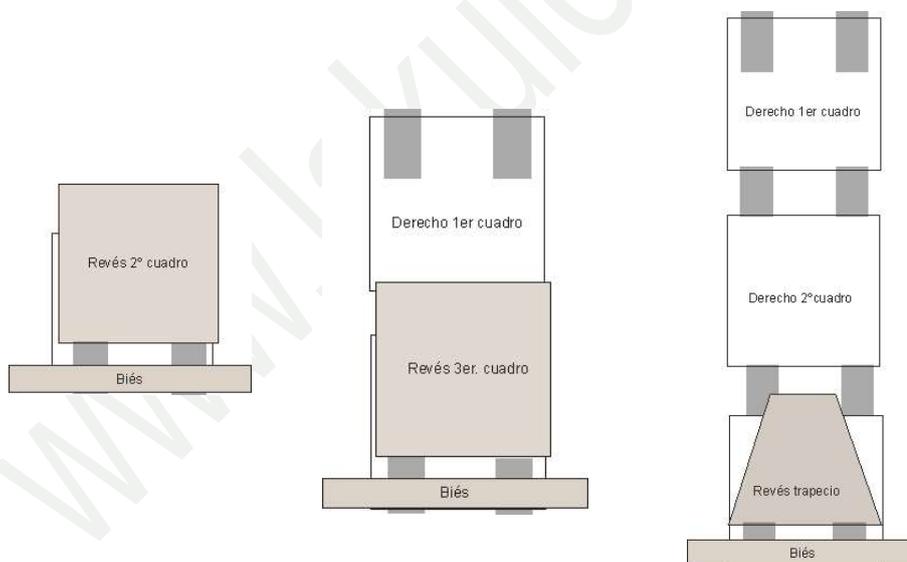


15. Después de realizar las costuras de todos los ángulos en diagonal, llevar el vivo hacia atrás y entornarlo cosiéndolo a mano con puntada escondida.

16. Colgar la pieza pasando una barra de madera por el pasador del primer cuadro.

PIEZA TERMINADA

ANEXO

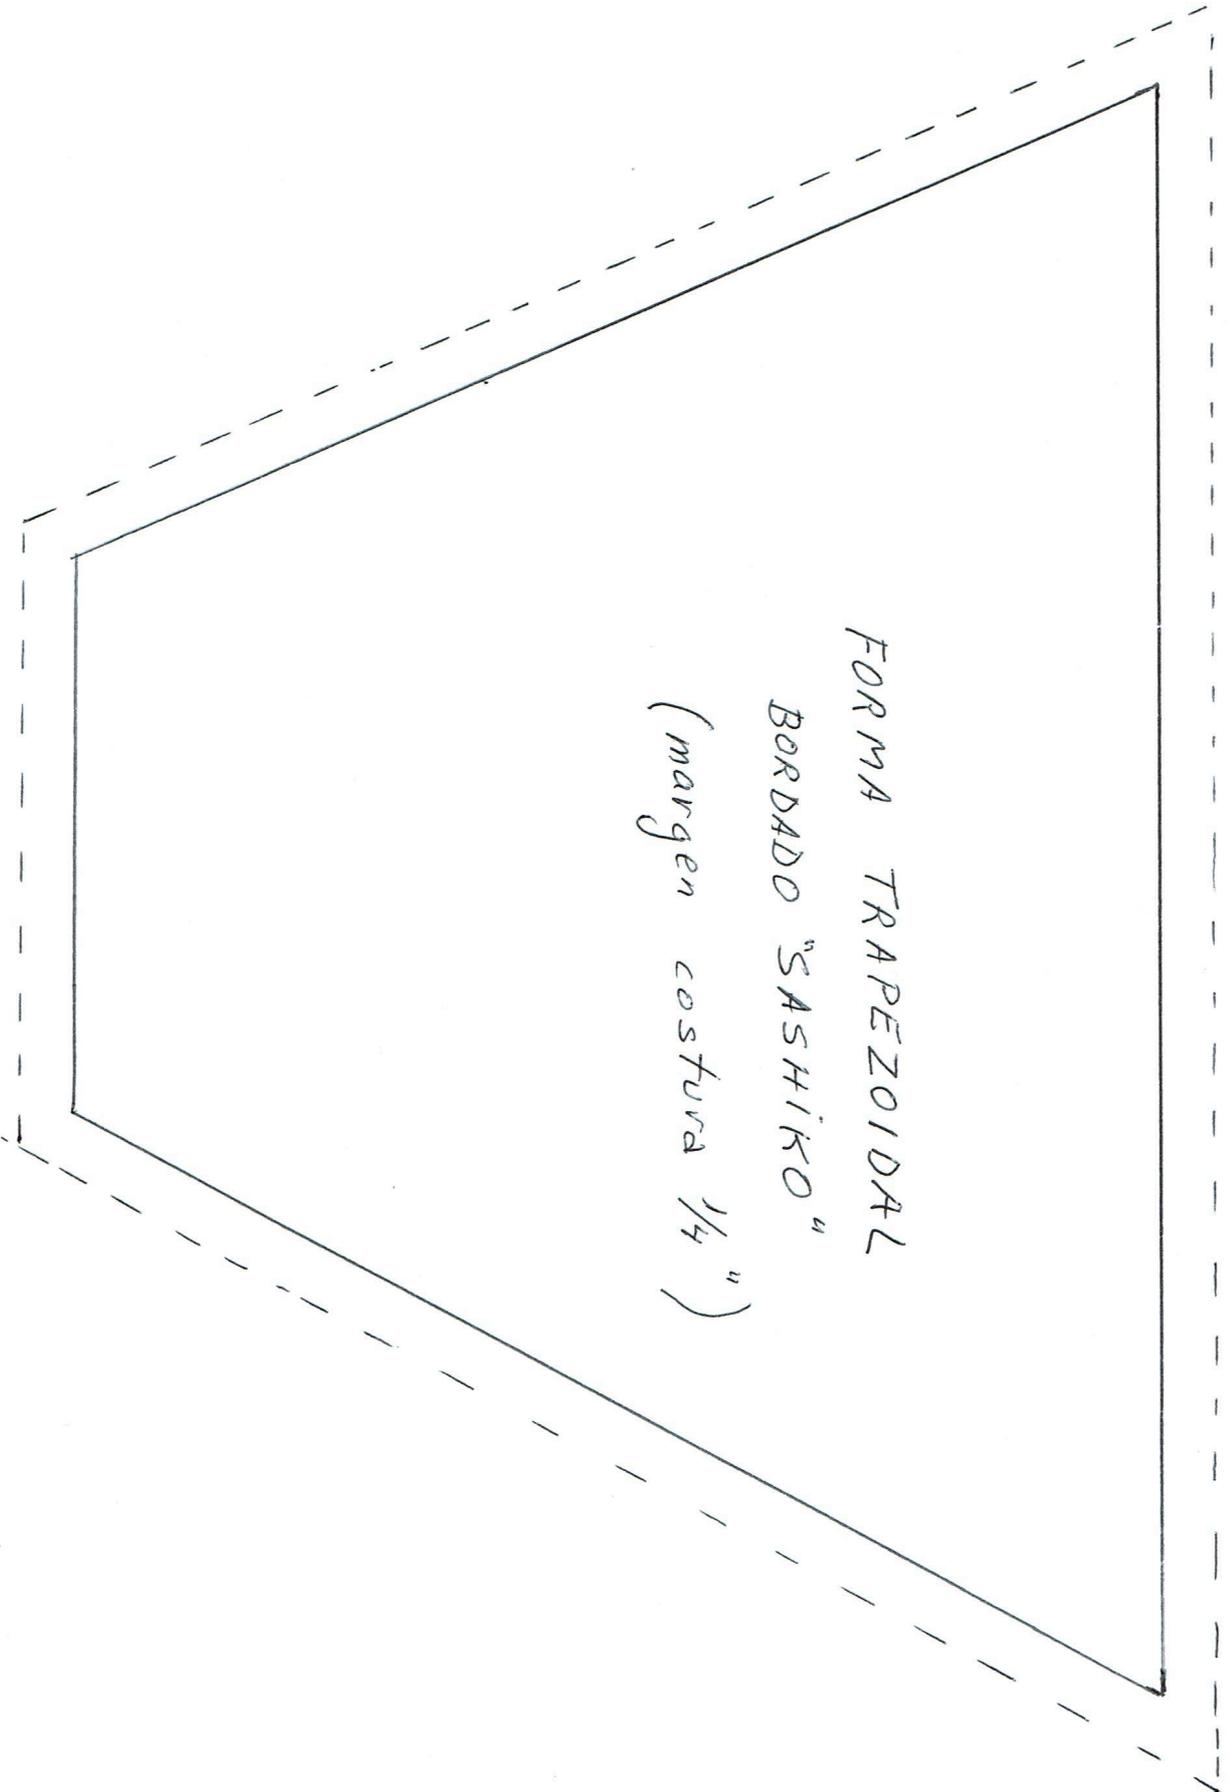

FORMA TRAPEZOIDAL
BORDADO "SASHIKO"
(margen costura 1/4")