

TUTORIAL

Panel ÀNGELA



Descargar tutorial en pdf.



En el Panel ÀNGELA se incluye un diseño para la confección de :

- Un Bolso
- Un Neceser
- Una funda para móvil.

BOLSO

Material adicional para su confección:

- 50 x 86 cm. guata termo adhesiva para bolsos.
- 1,60 m. Fliselina para asas Freudenberg o 15 cm. de entretela fina.
- Tela para el forro 45 x 86 cm. y para bolsillo interior 17 x 25'5 cm (adquirir 70 x 110 cm. para incluir un bolsillo interior pequeño y el forro para el neceser)
- Cierre de imán
- Hilo a tono.



Las imágenes que aparecen en este tutorial pueden no pertenecer al modelo de panel adquirido pero el modo de confeccionarlo es el mismo.

Confección:






1. **Asas.** Recortar las 2 asas del panel por la línea de puntos.



2. Cortar 2 tiras de entretela para asas de 78 cm. o en su defecto 2 entretelas finas del ancho x largo de cada asa. Planchar por el revés de cada asa centrando la entretela o fliselina.

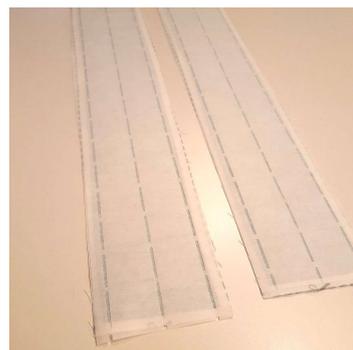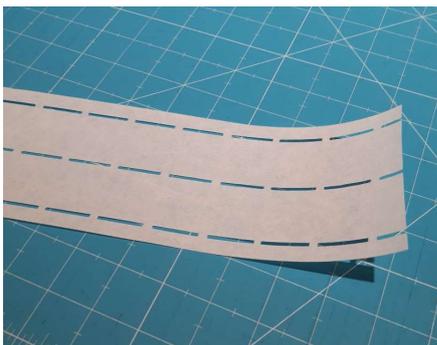


3. Plegar cada asa tal y como se ve en las imágenes y cerrarlas cosiendo un pespunte a máquina a cada lado de la asa, a 2 mm. desde el extremo. RESERVARLAS.

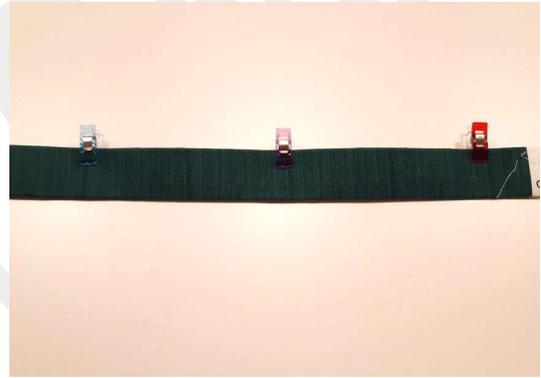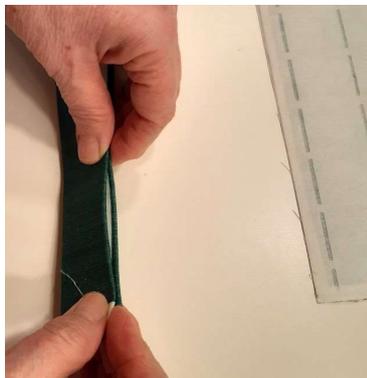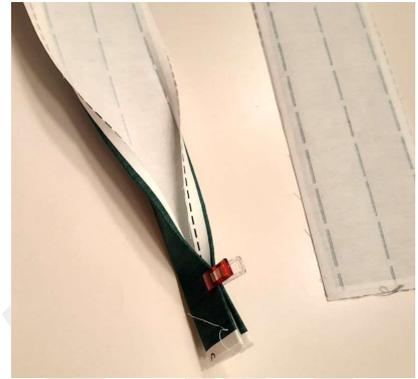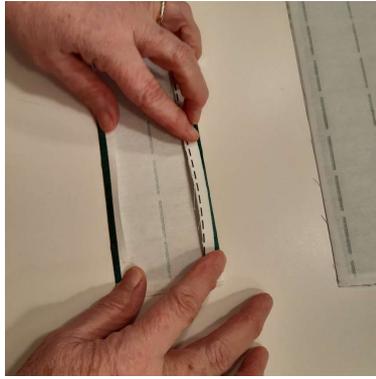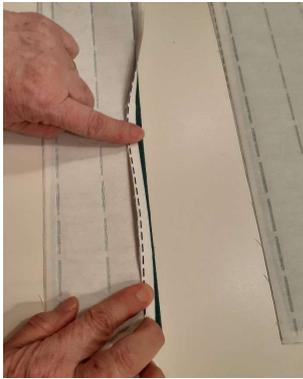



4. Recortar la pieza del bolso dejando margen blanco en forma de rectángulo (no recortar las entradas centrales todavía).



5. Colocar y planchar la guata termo-adhesiva por el revés de la tela y si se desea, acolchar la pieza a gusto personal.

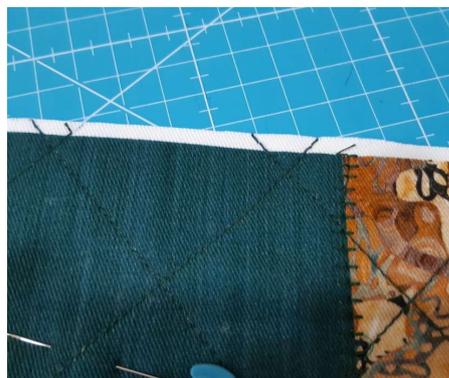


6. Cortar tela de forro 45 x 86 cm. y colocarla debajo de la pieza acolchada. Sujetarla con alfileres y proceder a recortar la forma del bolso con el forro debajo. Recortar por la línea de puntos.

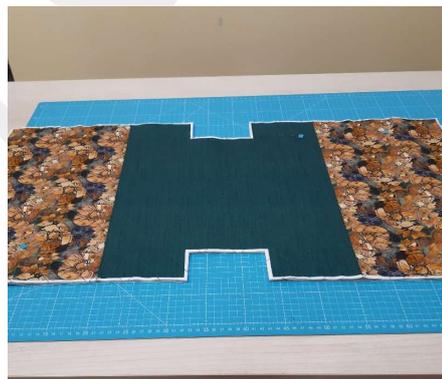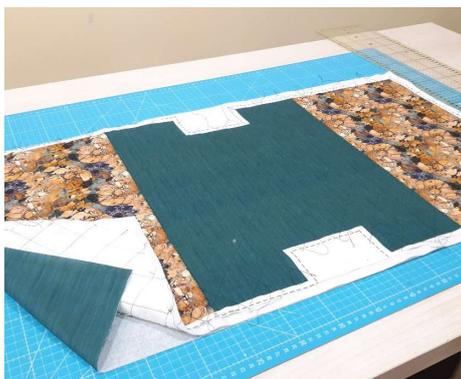

(OPCIONAL) Si se desea algo de rigidez en el bolso puede plancharse una entretela tipo Pellon en la parte del acolchado y sobre la guata.

7. Recortar las 2 asas a la medida deseada y presentarlas en la parte superior del bolso, donde realizaremos una marca con un bolígrafo de plancha a 11'5 cm. de cada extremo. Colocar cada extremo del asa a partir de la marca y hacia el centro y hacer que sobresalgan 1 cm. desde el extremo. Realizar una costura de carga bien al extremo para sujetarlas.

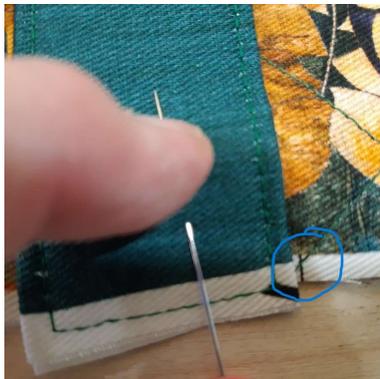

8. Forro interior (las imágenes pertenecen a otro color de tela). Bolsillo. Doblar la tela de forro 17 x 25'5 cm. por la parte más larga encarando derecho contra derecho. Coser a máquina la costura a ras del prensatelas, dejando una pequeña apertura de unos 5 cm. para poder girar la pieza. Recortar esquinas, girar, acomodar y planchar.



9. Posicionar el bolsillo en la tela para el forro ya recortada. Centrar el bolsillo en uno de sus lados y a 10 cm. del extremo superior y coser tal y como muestran las imágenes.



10. Con el bolsillo ya cosido, encarar derecho del forro contra el derecho de la parte exterior del bolso. Sujetar con alfileres y coser a ras de prensatelas los 2 extremos superiores del bolso.



11. No girar la pieza y llevar la parte del forro hacia un lado y la parte exterior hacia el otro, tal y como muestra la imagen. Sujetar con alfileres encarando bien costuras y diseño del bolso.



12. Coser a ras de prensatelas los 2 lados rectos de la pieza dejando una apertura en el lado del forro de unos 8-10 cm. sin coser para después poder girar.



13. Seguidamente coser las 4 esquinas del bolso para conformar su base tal y como se muestra en las imágenes. Sujetar con alfileres.



14. Girar la pieza, acomodar y planchar. Sujetar con alfileres todo el extremo superior del bolso y realizar un pespunte a máquina a ras del prensatelas todo alrededor. Colocar en la canilla hilo a tono con el forro.



15. Cerrar la apertura del forro a mano o a máquina con hilo a tono con el color del forro.



16. Por último coser el cierre de imán por el interior, centrado, tal y como se ve en la imagen. No traspasar el cosido hacia el exterior del bolso. Procurar que quede en medio de la guata.





BOLSO TERMINADO!

OBSERVACIONES. Este tutorial se ha realizado mostrando una confección fácil y asequible a todos los niveles. En función de la experiencia y habilidad del cosedor/a puede realizarse de diferentes maneras. Por ejemplo: incorporando cremallera en su cierre, refuerzo interior con entretela para crear cierta rigidez, realizando un bolsillo interior con cremallera, poniendo un refuerzo en la base del bolso o cambiando las asas de tela por otras de piel,

NECESER

Material adicional para su confección:

- Guata termo adhesiva 25 x 40 cm.
- Tela de forro 25 x 40 cm.
- 25 cm. de cremallera (a metros) + 1 cursor
- Hilo a tono para coser.

Confección:

1. Recortar la pieza del neceser dejando un poco de margen blanco en forma de rectángulo.
(no recortar las entradas centrales todavía).



2. Colocar y planchar la guata termo-adhesiva por el revés de la tela y si se desea, acolchar la pieza a gusto personal.





3. Colocar la tela de forro 25 x 40 cm. debajo de la pieza acolchada. Sujetarla con alfileres y proceder a recortar la forma del neceser con el forro debajo. Recortar por la línea de puntos.



4. Abrir y separar la cremallera. Situar a cada lado superior del neceser encarando derecho de la cremallera con derecho de la tela. Sujetarla con alfileres y realizar un pespunte a máquina (o bien hilvanarla) muy cerca del extremo con tal de que nos facilite los pasos siguientes.



5. Encarar derecho del forro contra el derecho de la parte exterior del neceser. Sujetar con alfileres la parte donde hemos colocado la cremallera y con el prensatelas de cremalleras coser los 2 extremos superiores del neceser.

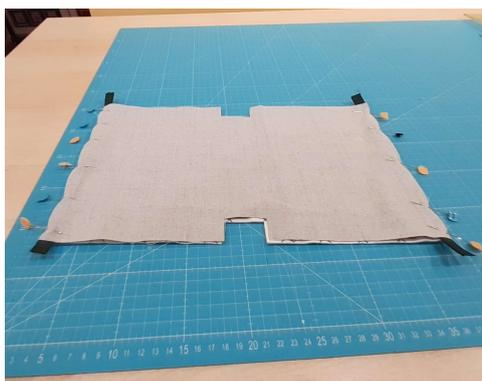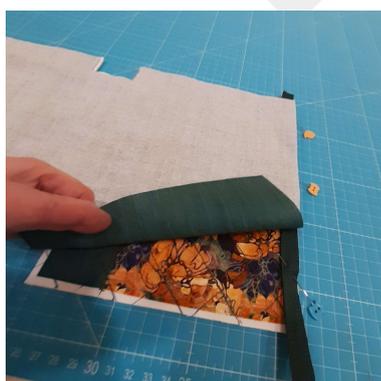

6. Girar la pieza cosida y realizar un pespunte exterior para asentar ambos lados la cremallera.



7. Desde el derecho de la pieza poner el cursor de la cremallera. Realizar este paso 2 veces para que queden los 2 extremos cerrados. Recortar el sobrante de cremallera y pasar unas puntadas a máquina en ambos extremos para evitar que al manipular la pieza se vuelva a abrir la cremallera.




8. Girar la pieza nuevamente del revés, dejando la cremallera un poco abierta para poder después girar y llevar la parte del forro hacia un lado y la parte exterior hacia el otro, tal y como muestra la imagen. Sujetar con alfileres encarando bien costuras y diseño del neceser. Llevar la parte de la cremallera hacia el forro.



9. Coser a ras de prensatelas los 2 lados rectos de la pieza dejando una apertura en el lado del forro de unos 5-7 cm. sin coser para después poder girar.



10. Seguidamente coser las 4 esquinas del neceser para conformar su base tal y como se muestra en las imágenes y como se hizo en el bolso. Sujetar con alfileres.

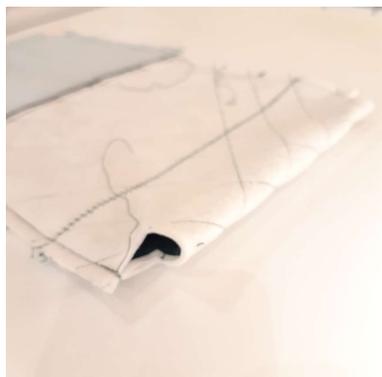

11. Girar la pieza, acomodar y planchar. Coser la apertura del forro a mano o a máquina con hilo a tono con el color del forro.





NECESER TERMINADO!

FUNDA MÓVIL

Material adicional:

- 14 x 45 cm. guata fina termo-adhesiva Vlieseline H630
- 1 snap (cierre)

Confección:

1. Recortar las 2 piezas de la funda para el móvil dejando un poco de margen blanco alrededor.



2. Colocar y planchar la guata termo-adhesiva por el revés de la tela exterior y si se desea, acolchar la pieza a gusto personal.



3. Recortar ajustando las 2 piezas (exterior y forro) por la línea de puntos.



4. Encarar las 2 piezas (exterior y forro) derecho contra derecho y sujetar con alfileres.




5. Realizar una costura a máquina por la parte recta a ras del margen.




6. Doblar la pieza por la costura realizada encarando revés contra revés. Planchar para marcar.



7. Llevar la parte recta de la pieza hasta la señal que podemos ver en la 1ª imagen de la solapa y sujetar con alfileres. Seguidamente encarar solapa con solapa y derecho contra derecho, de forma que quede la pieza plegada y del revés (última imagen).

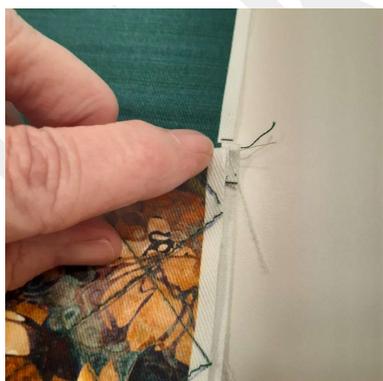

8. Coser a máquina y a ras del prensatelas la parte marcada que vemos en la 1ª imagen. Rematando al final.

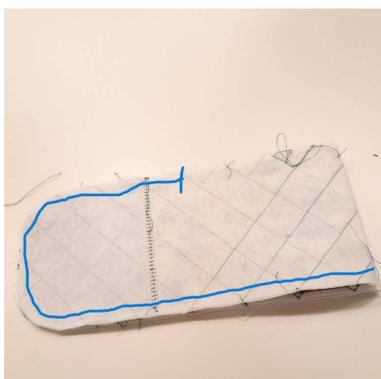

9. Plegar hacia atrás la parte del forro (éste no debe coserse) y continuar cosiendo la costura hasta el final del lado largo.





10. Coser después un trocito al principio y al final del forro que habíamos plegado. Debe quedar una apertura que nos servirá para girar la pieza.



11. Realizar unos cortes en la parte curva vigilando de no cortar el punto de costura. Girar una primera vez por la apertura que se ha dejado.



12. Acomodar bien la pieza y coser la apertura a mano o a máquina sujetándola previamente con alfileres. Realizar después un último giro. Acomodar bien la pieza y planchar.

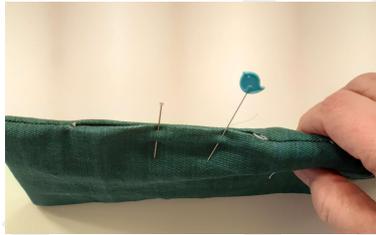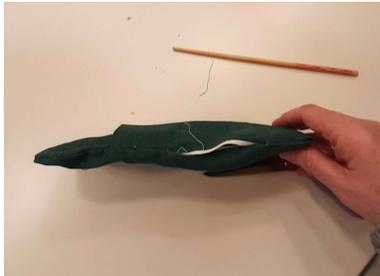

13. Realizar un pespunte a máquina a 2 mm. del borde de la solapa.





FUNDA MÓVIL TERMINADA!

